


NRX EVO



NRX EVO 450 Guida Utente

www.nrx-telecom.com

Il layout del nuovo NRX EVO 450

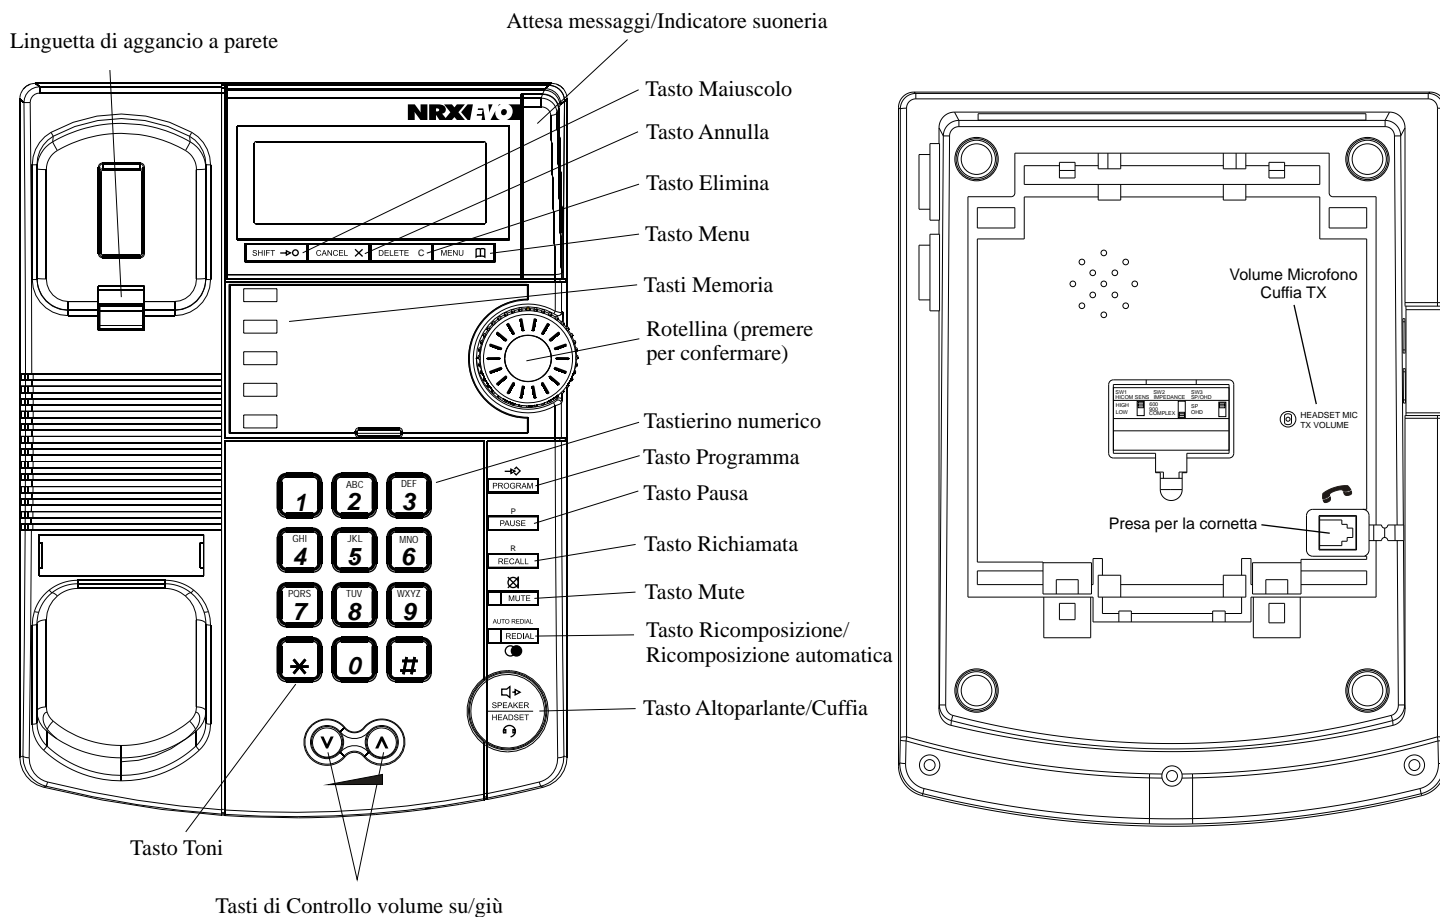

SOMMARIO

1. INSTALLAZIONE
 - 1.1 Collegamento del telefono
 - 1.2 Configurazione del telefono
2. FUNZIONAMENTO
 - 2.1 Composizione di un numero telefonico
 - 2.2 Controllo del volume
 - 2.3 Suoneria del telefono
 - 2.4 Tasti della memoria diretta
 - 2.5 Phonebook
 - 2.6 Caller ID
 - 2.7 Privacy (Mute)
 - 2.8 Redial/Auto Redial
 - 2.9 Pause
 - 2.10 Funzione Recall
 - 2.11 Funzione Dual Headset
 - 2.12 Composizione con funzione vivavoce/cornetta agganciata
 - 2.13 Volume del ricevitore
 - 2.14 Supporto per la cuffia (opzionale)
 - 2.15 Compatibilità con apparecchi per l'udito
3. MONTAGGIO A PARETE DELL'UNITÀ
4. USO APPROVATO
5. NUMERO DI APPARECCHI TELEFONICI COLLEGABILI

INSTALLAZIONE

1. INSTALLAZIONE

1.1 Collegamento del telefono

Collegare un'estremità del cavo a spirale alla cornetta e l'altra estremità alla presa situata sul fondo del telefono. Riporre la cornetta sulla forcella.

NOTA: per accedere a questa presa, sarà necessario rimuovere la staffa di montaggio a parete.

Collegare lo spinotto piccolo (RJ-11) del cavo della linea telefonica alla presa situata sul retro dell'unità e l'altro spinotto alla presa del telefono a muro.

NOTA: se viene usato il cavo della linea da RJ-11 a RJ-11, fare attenzione che lo spinotto di colore blu sia collegato alla presa a parete.


Collegare l'adattatore AC a una presa standard principale da 220-240 VAC e alla presa di alimentazione sul retro dell'apparecchio NRX EVO 450.

Sul display comparirà 00-00-00. Dopo circa 4 secondi, sul display verrà visualizzato TOTAL:00 NEW:00. Se è stato sottoscritto un abbonamento a un servizio di ID chiamante, la data e l'ora verranno aggiornate automaticamente quando si riceve la prima chiamata. In caso contrario, è necessario impostare la data e l'ora

manualmente. Consultare a questo proposito il menu Telephone Setup. In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica o di una disconnessione accidentale dell'adattatore AC, la EEPROM incorporata conserva tutta la memoria del telefono, inclusi la rubrica e i record CID.

1.3 Configurazione del telefono

In modalità di Standby, premere due volte il tasto MENU. Sul display comparirà SYSTEM. Ruotando la rotellina è possibile passare tra le varie modalità di impostazione del menu Main System, come mostrato di seguito:

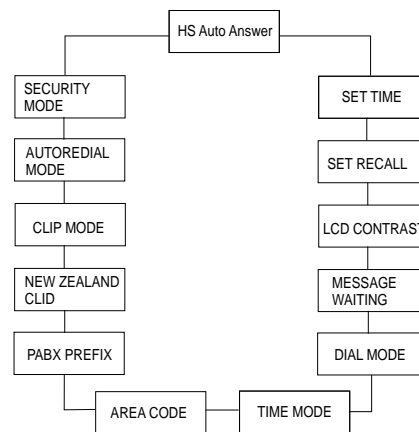

INSTALLAZIONE

Set Time

Scorrere fino a "SET TIME" nel menu System e premere la rotellina. Ruotare la rotellina fino a ottenere la data e l'ora desiderate, quindi premere la rotellina per confermare dopo l'impostazione di HOUR, MINUTE, DATE e MONTH.

Set Recall

Scorrere fino a "SET RECALL" nel menu System e premere la rotellina. Scorrere fino a TBR (Timed Break Recall) o a EARTH (Earth Recall), quindi premere la rotellina per confermare.

Se è stato selezionato TBR, dopo avere premuto la rotellina sarà necessario selezionare il periodo di tempo TBR (da 100 a 1200 ms). Premere di nuovo la rotellina per confermare la selezione. Normalmente l'impostazione standard per il Regno Unito è 100 ms.

NOTA: l'impostazione predefinita di fabbrica per l'apparecchio NRX EVO 450 è TBR 100 ms.

LCD Contrast

Scorrere fino a "LCD CONTRAST" nel menu

System e premere la rotellina. Selezionare il contrasto LCD desiderato e premere nuovamente la rotellina. L'impostazione predefinita è 3.

Tipo di Message Waiting

Scorrere fino a "MESSAGE WAITING" nelle opzioni del menu System e premere la rotellina. Scorrere per scegliere una delle seguenti opzioni, quindi premere la rotellina:

- AT & T/ALCATEL
- HIPATH
- 90V DC
- LINE REVERSAL
- FSK/DTMF MWI
- ERICSSON MD-110

Se è stata selezionata l'opzione Line Reversal (Inversione linea), selezionare Polarity Normal, Polarity Reversal oppure OFF, quindi premere di nuovo la rotellina. Impostare su OFF se l'opzione Line Reversal non è necessaria.

Per le altre opzioni di attesa dei messaggi: selezionare ON o OFF e premere la rotellina. Impostare su OFF se l'opzione non è necessaria. Se è stato selezionato Siemens Hicom/Hipath, impostare l'interruttore Hicom Sensitivity (SW1) sulla base del telefono su "Low". Tutte le altre volte deve essere impostato su "High".

Dial Mode

Scorrere fino a "DIAL MODE" nel menu System e premere la rotellina. Selezionare il tipo di composizione Tone o Pulse e premere nuovamente la rotellina.

L'impostazione predefinita per il telefono è la composizione Tone.

Time Mode

Scorrere fino a "TIME MODE" nel menu System e premere la rotellina. Selezionare il formato orario di 24 o 12 ore, quindi premere di nuovo la rotellina.

L'impostazione predefinita per il telefono è il formato a 24 ore.

Area Code

1. Scorrere fino a "Area Code" nel menu System e premere la rotellina.
2. Se nell'unità non è stato programmato alcun codice area, sul display verrà visualizzato il messaggio "ADD AREA CODE?".
3. Premere nuovamente la rotellina.
4. Ora verrà richiesto di inserire un codice area: "ENTER AREA CODE".
5. Inserirlo tramite il tastierino e premere la rotellina.

6

Se si seleziona "Area Code" dal menu System mentre nell'unità è già stato programmato un codice area, sul display compare il messaggio "CHG AREA CODE" insieme al codice area già immesso.

- Per modificare il codice, premere la rotellina, inserire il nuovo codice utilizzando il tastierino, quindi premere nuovamente la rotellina.
- Per eliminare il codice, premere due volte la rotellina.

PABX Prefix – Permette di memorizzare nella rubrica i numeri dell'ID Chiamante con il prefisso corretto per consentire la composizione diretta dei numeri telefonici

1. Scorrere fino a "PABX Prefix" nel menu System e premere il pulsante SELECT.
 2. Se nell'unità non è stato programmato alcun prefisso PABX, sul display verrà visualizzato il messaggio "ADD PABX CODE?".
 3. Premere nuovamente la rotellina.
 4. Ora verrà richiesto di inserire un codice PABX: "ENTER PABX CODE".
 5. Inserirlo tramite il tastierino e premere la rotellina.
- Se si seleziona "PABX Prefix" dal menu System mentre nell'unità è già stato programmato un prefisso PABX, sul display compare il messaggio "CHG PABX

CODE" insieme al codice già immesso.

- Per modificare il codice, premere la rotellina, inserire il nuovo codice utilizzando il tastierino, quindi premere nuovamente la rotellina.
- Per eliminare il codice, premere due volte la rotellina.

New Zealand CLID - Aggiunge automaticamente uno zero al numero dell'ID Chiamante quando il numero è composto da 8 o più cifre

Scorrere fino a "New Zealand CLID" nel menu System e premere la rotellina. Impostare "ON" o "OFF", quindi premere la rotellina per confermare.

Clip Mode

Scorrere fino a "CLIP MODE" nel menu System e premere la rotellina. Ruotare la rotellina fino all'impostazione desiderata "FSK MODE" o "DTMF MODE", quindi premere la rotellina per confermare.

Autoredial Mode

Per impostare i parametri di ricomposizione automatica, scorrere fino a "Autoredial Mode" nel menu System, quindi premere la rotellina per impostare il numero di volte e la frequenza con cui il telefono dovrà

ricomporre automaticamente un numero, premendo la rotellina per selezionare ogni volta.

Security Mode

È possibile impostare per l'apparecchio NRX EVO 450 una modalità di protezione, ideata per proteggere l'utente se utilizza servizi di Home Banking o altri servizi simili. Quando viene composto il numero iniziale, se si verifica un ritardo di oltre 5 secondi vengono inseriti i numeri successivi o la password del servizio di Home Banking. Il display resta vuoto e non verranno salvati ulteriori numeri in memoria. Anche i numeri aggiuntivi non verranno memorizzati nella memoria Last Number Redial dell'ultimo numero chiamato.

Per impostare la modalità di protezione, scorrere fino a "Security Mode" nel menu System e premere la rotellina. Selezionare "Security ON" o "Security OFF" e premere nuovamente la rotellina.

HS Auto Answer Mode

L'apparecchio NRX EVO 450 è dotato di un'opzione di risposta automatica sulla cuffia. Scorrere fino a "HS Auto Answer" nel menu System e premere

7

FUNZIONAMENTO

la rotellina. Selezionare "ON" o "OFF", quindi premere di nuovo la rotellina. Quando questa opzione è attivata ed è collegata una cuffia, il telefono risponderà automaticamente a tutte le chiamate in entrata e le inoltrerà alla cuffia.

2. FUNZIONAMENTO

2.1 Composizione di un numero telefonico

Solleverebbe la cornetta e comporre il numero. Per terminare una telefonata, riporre semplicemente la cornetta.

2.2 Controllo del volume

Modalità cornetta o cuffia:

Durante una telefonata, premere una volta i tasti del volume per diminuire o aumentare il livello del volume rispettivamente.

- Esistono 4 livelli per i ricevitori della cornetta e della cuffia.
- Il livello del volume varia da 1 a 4 e verrà visualizzato sul display LCD durante la regolazione.
- Il livello di volume 1 è il più basso.

- Il livello di volume 4 è il più alto.

Nella modalità Hook Dialling con cornetta

agganciata:

- Durante una telefonata, premere una volta i tasti del volume per diminuire o aumentare il livello del volume rispettivamente.
- Esistono 8 livelli per l'altoparlante.
- Il livello del volume varia da 1 a 8 e verrà

visualizzato sul display LCD durante la regolazione.

- Il livello di volume 1 è il più basso.
- Il livello di volume 8 è il più alto.

2.3 Suoneria del telefono

Per regolare il volume e il tono della suoneria, utilizzare i due interruttori scorrevoli situati sul lato destro del NRX EVO 450.

Si può impostare il volume della suoneria sui livelli Off, Low o High, a seconda della posizione dell'interruttore. All'interno delle lenti rosse è presente un indicatore a LED della suoneria. Questo indicatore è indipendente dalla posizione dell'interruttore del volume della suoneria. Mentre il

8

FUNZIONAMENTO

telefono sta squillando, è possibile regolare il tono della suoneria spostando l'interruttore di selezione dei toni.

2.4 Tasti della memoria diretta

È possibile programmare nella memoria del telefono 5 numeri di composizione rapida attivabili premendo un tasto una volta e 5 numeri a composizione rapida attivabili premendo un tasto due volte.

In ogni posizione di memoria si possono salvare fino a 32 cifre del numero telefonico e fino a 15 lettere del nome.

1. Premere la rotellina.
2. Digitare sul tastierino il numero telefonico.
3. Premere la rotellina.
4. Inserire il nome in memoria tramite il tastierino, ossia per inserire "A" premere una volta il tasto 2, per inserire "B" premere il tasto 2 due volte, e così via.
5. Premere il tasto della memoria (utilizzare il tasto SHIFT per accedere alla seconda fila di memorie). Durante la procedura di salvataggio della memoria, è possibile premere il tasto PAUSE per inserire una pausa tra i numeri. Una "P" sul display LCD indicherà una pausa di 2 secondi nella sequenza di composizione. Ogni pausa vale come una cifra.

Esistono quattro modi diversi per comporre un numero di composizione rapida memorizzato, in base alle proprie preferenze.

1. Sollevare la cornetta e premere il tasto di memoria prescelto.
2. Premere il tasto SPEAKER/HEADSET, quindi premere il tasto di memoria prescelto.
3. Premere il tasto di memoria prescelto e controllare che sul display LCD siano visualizzate le informazioni corrette. Premere il tasto SPEAKER/HEADSET (modalità di precomposizione).
4. Premere il tasto di memoria prescelto e controllare che sul display LCD siano visualizzate le informazioni corrette. Sollevare la cornetta (modalità di precomposizione con la cornetta).

Se i tasti di memoria a singola o doppia pressione non sono stati salvati con un numero, sul display LCD verrà indicato ----- e EMPTY e non sarà possibile comporre alcun numero.

2.5 Phonebook

L'apparecchio NRX EVO 450 può memorizzare fino a 200 nomi e numeri utilizzati di frequente.

9

FUNZIONAMENTO

Per aggiungere un contatto al Phone Book:

1. Premere una volta il tasto MENU e sul display verrà visualizzato PHONE BOOK XX, dove XX indica il numero di record memorizzati nella rubrica.
2. Premere la rotellina e sul display comparirà il messaggio ADD CONTACT?. Premere nuovamente la rotellina per passare alla modalità editor.
3. Digitare sul tastierino il numero desiderato. Quando il numero è visualizzato correttamente (è possibile memorizzare fino a 32 cifre), premere la rotellina per terminare l'immissione del numero e avviare l'inserimento del nome.
4. Utilizzare le lettere sul tastierino per inserire il nome, premere il tasto fino a visualizzare la lettera corretta. Una volta visualizzata la lettera corretta, passare alla lettera successiva se questa si trova su un altro tasto. Se occorre inserire due lettere in successione che si trovano sullo stesso tasto, è possibile ruotare la rotellina in modo da spostare il cursore oppure attendere per 2 secondi dopo la visualizzazione della prima lettera e il cursore si sposterà nello spazio successivo.

Una volta terminata l'immissione del nome (al massimo 15 lettere), premere la rotellina per salvare questo record. Il display passa nuovamente alla

modalità editor.

Per aggiungere un altro record alla rubrica, ripetere i passi 3 e 4. È possibile memorizzare fino a 200 record della rubrica. Se l'inserimento è stato completato, premere due volte il tasto CANCEL.

Se il numero totale di record memorizzati ha raggiunto 200, sul display comparirà il messaggio PHONE BOOK FULL. Non sarà possibile aggiungere un altro record senza eliminare i record esistenti.

Per copiare un record CLID nel Phone Book:

1. Premere i tasti di scorrimento del menu per selezionare un record CLID prescelto.
2. Premere il tasto SELECT per accedere alla modalità editor.
3. Se necessario, usare i tasti di scorrimento del menu o il tasto DELETE per modificare il numero. Premere il tasto SELECT per uscire dalla modalità di modifica del numero CLID e accedere alla modalità di editing del nome CLID.
4. Utilizzare il tastierino per digitare il nome, quindi premere di nuovo il tasto SELECT per salvare il record nella rubrica.

10

FUNZIONAMENTO

Se il numero totale di record memorizzati ha raggiunto 200, sul display comparirà il messaggio PHONE BOOK FULL. Non sarà possibile aggiungere un altro record senza eliminare i record esistenti.

Per copiare l'ultimo numero chiamato nel Phone Book:

1. Premere il tasto REDIAL/PAUSE; sul display LCD verrà visualizzato l'ultimo numero chiamato.
2. Premere il tasto SELECT per accedere alla modalità editor.
3. Se necessario, ruotare la rotellina e usare il tasto DELETE per modificare il numero. Premere nuovamente la rotellina.
4. Utilizzare il tastierino per inserire il nome, quindi premere la rotellina.

Per visionare il Phone Book:

Premere una volta il tasto MENU e sul display verrà visualizzato PHONE BOOK XX, dove XX indica il numero di record memorizzati nella rubrica. Usare i tasti di scorrimento del menu per sfogliare i record della rubrica. I record vengono visualizzati in ordine alfabetico.

Per cercare un record specifico:

Premere una volta il tasto MENU quando sul display è visualizzato PHONE BOOK XX. Utilizzare il tastierino per inserire il nome del contatto oppure la lettera iniziale del nome, quindi premere la rotellina.

Verranno visualizzati il numero e il nome del primo record corrispondente.

Per comporre un numero nel Phone Book:

Quando un record è visualizzato sul display LCD, sollevare la cornetta o premere il tasto SPEAKER/HEADSET.

Verrà composto il numero desiderato.

Per eliminare un numero nel Phone Book:

1. Premere una volta il tasto MENU quando sul display è visualizzato PHONE BOOK XX.
2. Cercare il record da eliminare finché appare visualizzato sul display.
3. Premere una volta il tasto DELETE e sul display comparirà il messaggio DELETE?
4. Premere una volta la rotellina per confermare.

11

FUNZIONAMENTO

2.6 Caller ID

Per utilizzare questa funzionalità è necessario sottoscrivere il servizio Caller ID.

- 99 record per Caller ID

Quando si utilizza questo telefono con il servizio Caller ID, l'apparecchio NRX EVO 450 permette di visualizzare l'ID del chiamante quando il telefono squilla, a meno che la chiamata non sia bloccata o provenga da un numero riservato. Vengono memorizzati fino a 99 record delle chiamate più recenti ricevute, insieme alle informazioni sulla data e l'ora. Ogni chiamata viene numerata nella cronologia delle chiamate, con il numero del chiamante quando il telefono squilla, a meno che la chiamata non sia bloccata o provenga da un numero riservato. Vengono memorizzati fino a 99 record delle chiamate più recenti ricevute, insieme alle informazioni sulla data e l'ora. Ogni chiamata viene numerata nella cronologia delle chiamate.

- Notifica di nuova chiamata

Quando si riceve una nuova chiamata, la data, l'ora e il numero del chiamante verranno visualizzati tra il primo e secondo squillo. Quando il telefono riceve un

nuovo CLID, sul display appare l'icona NEW CALL. Essa rimane finché non vengono visionate tutte le nuove informazioni sulla chiamata nella cronologia delle chiamate.

- Visione di nuova chiamata

Per visionare le nuove chiamate:

1. Ruotare la rotellina per visionare le nuove chiamate.
2. Quando tutte le nuove chiamate sono state visionate, l'icona NEW CALL scompare.

- Riepilogo dei record Caller ID

Sul display viene visualizzato il riepilogo dei record dei Caller ID in forma di TOTAL:XX, dove XX è il numero totale delle chiamate salvate nella memoria. Sul display verrà inoltre indicato il numero di nuove chiamate ricevute come NEW:YY, dove YY indica il numero delle nuove chiamate.

- Visione delle chiamate

Per visionare tutte le chiamate nel registro delle chiamate CLID, ruotare la rotellina.

12

FUNZIONAMENTO

- Eliminazione di una chiamata dalla cronologia delle chiamate

Per eliminare una chiamata dalla registro delle chiamate, ruotare la rotellina finché sullo schermo vengono visualizzate le informazioni che si desidera eliminare. Premere una volta il tasto DELETE; il record chiamata visualizzato verrà eliminato e sullo schermo verranno mostrate le informazioni relative al CLID successivo.

- Composizione rapida dal registro chiamate dei Caller ID

Ruotare la rotellina per scorrere il registro chiamate. Quando appare il numero prescelto, premere il tasto SPEAKER/HEADSET o sollevare la cornetta. Il telefono comporrà il numero del registro chiamate visualizzato.

2.7 Privacy (Mute)

Durante una conversazione telefonica, è possibile disattivare il microfono della cornetta premendo il tasto Mute sulla base del telefono. Il LED Mute lampeggia per indicare che il microfono è muto e che l'interlocutore all'altro capo del telefono non è in

grado di ascoltare la conversazione. Premere nuovamente il tasto Mute per disattivare la funzione Mute e il LED verrà spento.

In alternativa, è possibile anche premere il tasto Mute sulla cornetta. Finché si tiene premuto il tasto Mute sulla cornetta, la funzione di muto del microfono resta attivata. Rilasciando il tasto Mute della cornetta, il microfono verrà riattivato per consentire la conversazione.

Nell'ambiente di un ufficio in cui, per motivi di sicurezza, è necessario disporre di una funzionalità "Push To Talk", il tasto sulla cornetta può essere convertito passando a un piccolo interruttore microfono situato nello scomparto direttamente sopra il tasto della cornetta.

2.8 Redial/Auto Redial

Per ricomporre l'ultimo numero chiamato, sollevare la cornetta o premere il tasto SPEAKER/HEADSET, quindi il tasto REDIAL. Il telefono comporrà automaticamente l'ultimo numero chiamato.

In alternativa, premere il tasto REDIAL mentre l'apparecchio NRX EVO 450 non è in linea. Sul

13

display verrà visualizzato l'ultimo numero chiamato e la durata della chiamata. Sollevare la cornetta o premere il tasto SPEAKER/HEADSET; il telefono comporrà automaticamente l'ultimo numero chiamato.

Per accedere alla modalità Auto Redial, premere due volte il tasto Redial; il LED si accenderà per confermare che ora è attiva la modalità Auto Redial. Ora il telefono continuerà a ricomporre l'ultimo numero chiamato (come configurato nel menu System) fino a instaurare una connessione o finché si raggiunge il numero massimo di tentativi consentiti.

2.9 Pause

Se si preme il tasto PAUSE tra i numeri, una "P" sul display LCD indicherà una pausa di 2 secondi nella sequenza di composizione.

2.10 Funzione Recall

L'apparecchio NRX EVO 450 è dotato di una funzione di richiamata che permette di accedere ai servizi rete/PBX.

Per usare questa funzione, sollevare la cornetta o premere il tasto SPEAKER/HEADSET, quindi il

tasto RECALL.

Consultare la configurazione del telefono per conoscere i tipi e le impostazioni di richiamata disponibili.

2.11 Funzione Dual Headset

L'apparecchio NRX EVO 450 viene fornito con due porte per la cuffia. Queste si trovano sul lato sinistro dell'apparecchio e consentono di collegare al telefono la cuffia di un supervisore per scopi di formazione o monitoraggio, se necessario.

L'apparecchio NRX EVO 450 è progettato per funzionare con un'ampia varietà di modelli diversi di cuffia. La sensibilità del microfono della cuffia si può regolare tramite un controllo girevole situato sulla base dell'unità.

2.12 Composizione con funzione vivavoce/cornetta agganciata

Il tasto "SPEAKER/HEADSET" permette di utilizzare il telefono senza sollevare la cornetta. Premere una volta il tasto "SPEAKER/HEADSET", quindi utilizzare il telefono normalmente. La comunicazione con l'interlocutore all'altro capo del

14

MONTAGGIO A PARETE DELL'UNITÀ

telefono è possibile utilizzando il microfono e l'altoparlante incorporati. Durante una telefonata, si può passare dalla cornetta alla funzione vivavoce: premere il tasto "SPEAKER/HEADSET" e riporre la cornetta. Il microfono della funzione vivavoce si può disabilitare tramite un interruttore situato sulla base del telefono. Spostando questo interruttore su "OHD" sarà possibile comporre un numero premendo il tasto "SPEAKER/HEADSET", ma sarà necessario usare la cornetta una volta che si è instaurata la connessione.

NOTA: l'opzione Speakerphone/OHD può essere usata soltanto quando non è collegata una cuffia al telefono.

2.13 Volume del ricevitore

È possibile regolare il volume del ricevitore sulla cornetta del telefono premendo gli appositi tasti del volume.

2.14 Supporto per la cuffia (opzionale)

L'apparecchio NRX EVO 450 è dotato di un supporto verticale per la cuffia sul retro del telefono. È possibile acquistare una cuffia opzionale NRX EVO che, se attrezzata, non solo fornisce un luogo comodo

per riporre la propria cuffia, ma offre anche indicazioni luminose quando il telefono suona e quando è "In Use".

2.15 Compatibilità con apparecchi per l'udito

Il ricevitore della cuffia è compatibile con apparecchi per l'udito.

3. MONTAGGIO A PARETE DELL'UNITÀ

L'apparecchio NRX EVO 450 può essere montato su una parete utilizzando l'apposita staffa di montaggio installata sul fondo dell'unità.

- Rimuovere la staffa di montaggio a parete dall'unità.
- Posizionare la staffa sulla parete nella posizione desiderata.
- Trapanare due fori nella parete rispettando la distanza contrassegnata dai fori di montaggio.
- Inserire nella parete le due viti fornite insieme l'unità.
- Rimontare la staffa sul fondo dell'apparecchio nella posizione di montaggio a parete.
- Posizionare le scanalature situate sulla staffa dell'unità sopra le due viti sulla parete. Tirare verso

15

il basso e bloccare in posizione.

- Sotto alla sezione il ricevitore della forcella, è presente una piccola linguetta. Tirarla verso l'alto per formare il gancio per la cornetta.
- Quando si è al telefono, talvolta è necessario riporre la cornetta per alcuni istanti. Sul retro dell'unità, in alto, è presente uno speciale gancio che permette di appendere la cornetta sull'unità quando è montata a parete, senza terminare la telefonata.

4. USO APPROVATO

Il NRX EVO 450 può essere collegato alla rete telefonica pubblica commutata (Public Switched Telephone Network, PSTN) ed è compatibile con PABX, ma non può essere collegato nei seguenti modi: -

1. come derivazione di un telefono a pagamento,
2. a una linea di servizi condivisi o a un sistema portante 1+1.

Compatibilità di rete

L'apparecchio NRX EVO 450 è stato dichiarato conforme agli standard armonizzati Europei:

Salute e sicurezza:

EN60950-1:2001 (+A11:2004)

EN50371:2002

Compatibilità elettromagnetica:

EN55022:2006 emissioni

EN55024:1998 + A1:2001 immunità

Telecomunicazioni:

ES 203021 Parti 1, 2 e 3

TBR38

5. NUMERO DI TELEFONI COLLEGABILI

Se si collegano troppi telefoni alla propria linea, essi potrebbero non suonare correttamente. Per stabilire il numero di apparecchi telefonici che si possono collegare alla propria linea in modo soddisfacente, sommare i numeri Ringer Equivalent Number (REN) di tutti gli apparecchi che si desidera collegare. Se questo numero supera il 4, i telefoni potrebbero non suonare. L'apparecchio NRX EVO 450 ha un REN di uno (1). Solitamente i telefoni hanno un REN di uno, se non indicato diversamente.